

Комплектующие для металлочерепицы, профнастила, фальцевой кровли (в плёнке)


Общее наименование продукции		Толщина металла, мм	0.4 мм		0.45 мм				0.5 мм		
		Покрытие	бесцветное оцинкованное	ПЭ	бесцветное оцинкованное	ПЭ	VELOURES	PRINT	бесцветное оцинкованное	стальной шёлк	стальной бархат
		Единица измерения	Цена								
Комплектующие из металла											
Планка П-образная для профнастила Profil 20		<i>Метр погонный</i>		62	60	74	78		68	81	85
Опорная планка конька (Фальцевая)		<i>Метр погонный</i>			90	118	125		101	134	141
Ветровая доска (Фальцевая)		<i>Метр погонный</i>			113	207	184		127	191	200
Флюгарк №1 (Колпак на трубу)		<i>Метр квадратный</i>		1148	1071	1354	1429	1605	1206	1486	1557
Флюгарк №2 (Колпак на трубу с окошком)		<i>Метр квадратный</i>		1148	1071	1354	1429	1605	1206	1486	1557
Колпак заборный №1 (Колпак на трубу)		<i>Метр квадратный</i>		1148	1071	1354	1429	1605	1206	1486	1557
Колпак заборный №2 (На ножке)		<i>Метр квадратный</i>		1148	1071	1354	1429	1605	1206	1486	1557
Отлив (ширина от 50 до 300 мм)		<i>Метр квадратный</i>	640	729	718	860	907	1019	808	1284	1346
Нестандартная гибка		<i>Метр квадратный</i>	640	729	718	860	907	1019	808	1284	1346

Колпак заборный №1 (Колпак на трубу)



Толщина металла	0.4 мм		0.45 мм				0.5 мм		
Покрытие	бесцветное оцинкованное	ПЭ	бесцветное оцинкованное	ПЭ	VELOURES	PRINT	бесцветное оцинкованное	стальной шёлк	стальной бархат
Цена за метр	-	1148	1071	1354	1429	1605	1206	1486	1557

Колпак заборный №2 (На ножке)

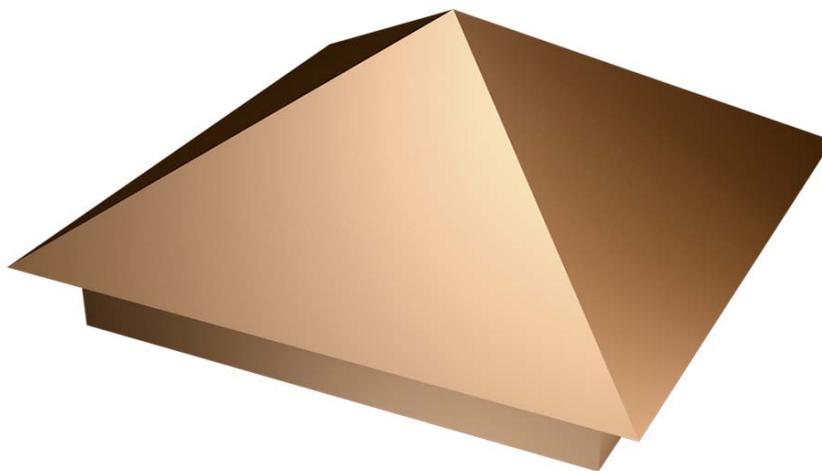


Толщина металла	0.4 мм		0.45 мм				0.5 мм		
Покрытие	бесцветное оцинкованное	ПЭ	бесцветное оцинкованное	ПЭ	VELOURES	PRINT	бесцветное оцинкованное	стальной шёлк	стальной бархат
Цена за метр	-	1148	1071	1354	1429	1605	1206	1486	1557

Менеджер: Иванова Дарья Николаевна
, тел. +7 (911) 8888449
, e-mail: d.savelyeva@centerkrovel.ru


Псков, Железнодорожная, 41

Режим работы: -

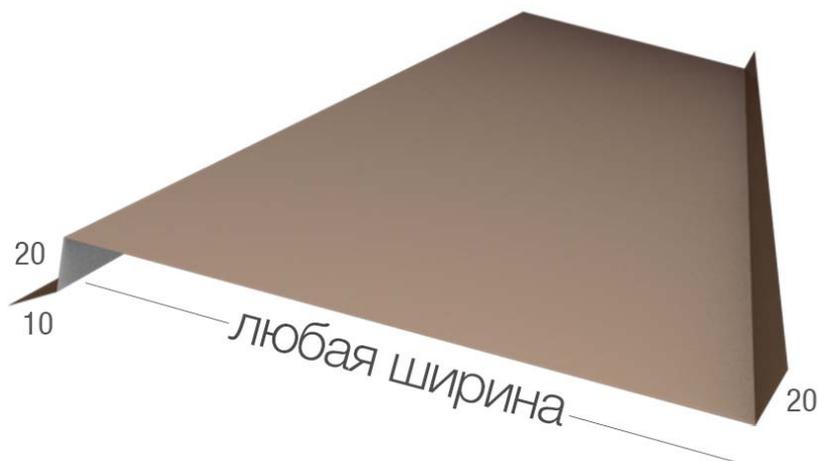

Толщина металла	0.4 мм		0.45 мм				0.5 мм		
Покрытие	бесцветное оцинкованное	ПЭ	бесцветное оцинкованное	ПЭ	VELOURES	PRINT	бесцветное оцинкованное	стальной шёлк	стальной бархат
Ваша ширина, мм	Цена за штуку, длиной 2 метра								
50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	269	374	301	278	401	450	374	474	497
100	269	374	301	278	401	450	374	474	497
110	269	374	301	278	401	450	374	474	497
120	269	374	301	278	401	450	374	474	497
130	269	374	301	278	401	450	374	474	497
140	269	374	301	278	401	450	374	474	497
150	269	374	301	278	401	450	374	474	497
160	269	374	301	278	401	450	374	474	497
170	269	374	301	278	401	450	374	474	497
180	269	374	301	278	401	450	374	474	497
190	269	374	301	278	401	450	374	474	497
200	269	374	301	278	401	450	374	474	497
210	269	374	301	278	401	450	374	474	497
220	269	374	301	278	401	450	374	474	497
250	269	374	301	278	401	450	374	474	497
270	269	374	301	278	401	450	374	474	497
300	269	374	301	278	401	450	374	474	497

Нестандартная гибка

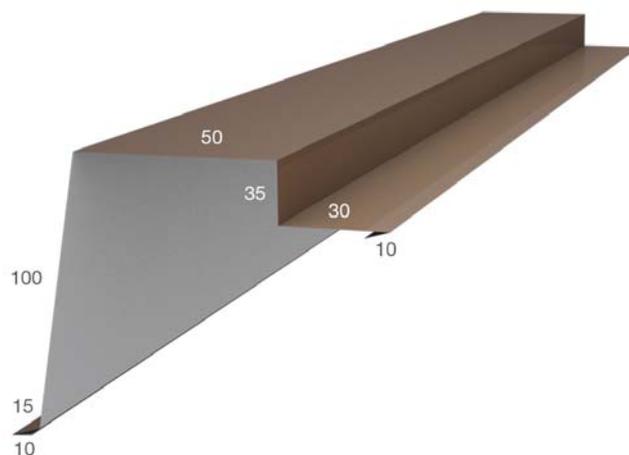

* Пример возможного изделия.

Развертка изделия считается как $(10 + 15 + 100 + 50 + 35 + 30 + 10)/1000 * 2 = 0.5 \text{ м}^2$

Расчет развертки и стоимости вашего изделия может выполнить менеджер компании

Толщина металла	0.4 мм		0.45 мм				0.5 мм		
	бесцветное оцинкованное	ПЭ	бесцветное оцинкованное	ПЭ	VELOURES	PRINT	бесцветное оцинкованное	стальной шёлк	стальной бархат
Цена метра квадратного	640	729	718	860	907	1019	808	1284	1346

Менеджер: Иванова Дарья Николаевна
, тел. +7 (911) 8888449
, e-mail: d.savelyeva@centerkrovel.ru

Псков, Железнодорожная, 41
-
Режим работы: -

Флюгарк №1

Колпак на трубу



Толщина металла	0.4 мм		0.45 мм				0.5 мм		
	бесцветное оцинкованное	ПЭ	бесцветное оцинкованное	ПЭ	VELOURES	PRINT	бесцветное оцинкованное	стальной шёлк	стальной бархат
Цена за метр	-	1148	1071	1354	1429	1605	1206	1486	1557

Флюгарк №2

Колпак на трубу с окошком



Толщина металла	0.4 мм		0.45 мм				0.5 мм		
	бесцветное оцинкованное	ПЭ	бесцветное оцинкованное	ПЭ	VELOURES	PRINT	бесцветное оцинкованное	стальной шёлк	стальной бархат
Цена за метр	-	1148	1071	1354	1429	1605	1206	1486	1557

Менеджер: Иванова Дарья Николаевна
 , тел. +7 (911) 8888449
 , e-mail: d.savelyeva@centerkrovel.ru

Псков, Железнодорожная, 41

Режим работы: -