


ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ ДЁКЕ

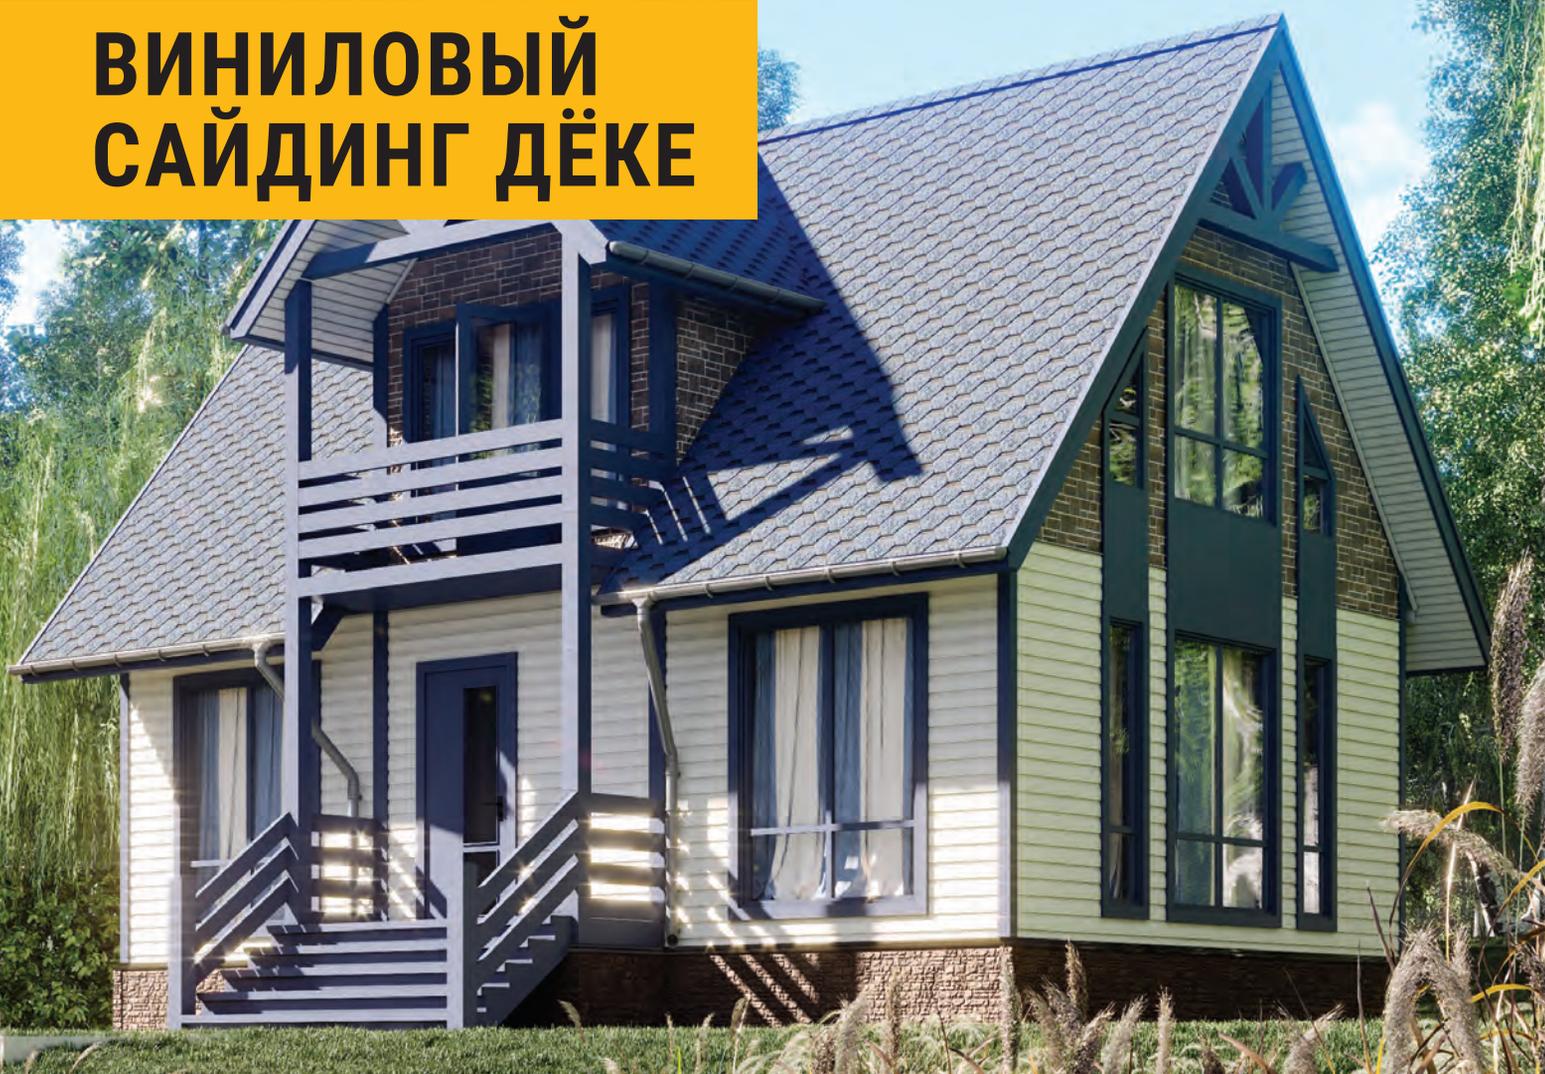

САЙДИНГ ДЁКЕ ЧТОБЫ ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ДОМОМ

Сайдинг Döcke.

Это именно то, что придаёт законченность Вашему дому. Что помогает красиво и гармонично вписать его в природное окружение, делает его привлекательным, индивидуальным и неотразимым.

Что отражает внутренний мир и настрой живущих в доме людей. Мы хотим, чтобы при виде Вашего дома у людей поднималось настроение, а солнце начинало светить чуть ярче. И для этого мы производим сайдинг Döcke.

Мы производим сайдинг только на лучшем немецком оборудовании. В результате многолетнего сотрудничества с немецкими поставщиками мы убедились: немецкое качество – не пустой звук.

Лучшее оборудование, лучшее сырье, лучшие технологии – лучший сайдинг.

Почему сайдинг Döcke?

В немецком языке есть слово «decke», которое обозначает

«покрыв, одеяло». Это слово как нельзя лучше отражает назначение сайдинга: бережно укрывать дом от невзгод. Защитный покров, как тёплая и надежная одежда (ведь под сайдингом часто ставят дополнительное утепление и гидроизоляцию), как своеобразное одеяло, будет многие годы укрывать и беречь Ваш дом от невзгод. И не только беречь, но и реально радовать. Радовать своей расцветкой, своим внешним неотразимым видом. Гордиться своим домом!

Красивый дом – крепкая семья, здоровые дети, благополучное будущее. Сайдинг Döcke – именно для таких домов. Качественных, красивых, неотразимых!


Дёке. Высокий стандарт

СЕРИЯ LUX


Дизайнерская серия винилового сайдинга, которая сочетает в себе качество Дёке и великолепный внешний вид. В основу данной серии положены технологии глубокой офсетной печати по горячей поверхности винилового сайдинга. Текстурированный рисунок создает имитацию натурального дерева, что делает сайдинг этой серии почти неотличимым от деревянного бруса или бревна.

- Три вида геометрии панели: БлокХаус, Брус и Корабельный брус.
- Длина панелей 3,6 м.
- Антиураганный замок.
- 6 цветов.
- 6 аксессуаров.
- Толщина панели – 1,2 мм.
- Упаковка: картонные коробки.
- Возможность монтажа при нулевых температурах.
- Текстурированный рисунок.
- Прочная конструкция.
- Простота монтажа.
- Лёгкий уход.
- Диапазон рабочих температур: от -50 °С до +50 °С.
- Гарантия на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов: 50 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 7 лет.


САЙДИНГ БЛОКХАУС D4,7Т (БРЕВНО 4,7")

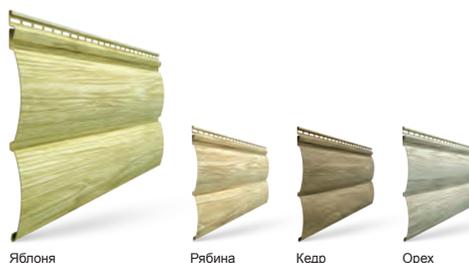


САЙДИНГ БРУС D6S (ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС 6")

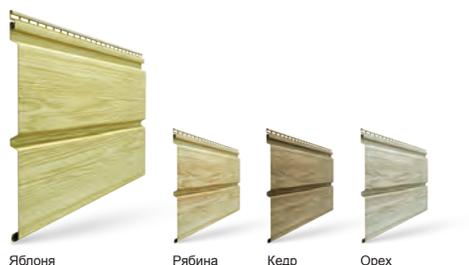

СОФИТ Т4 С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЕРФОРАЦИЕЙ

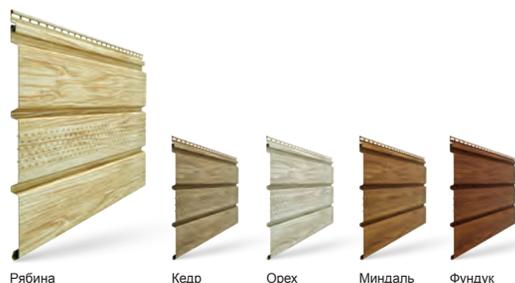

САЙДИНГ D4,5D (КОРАБЕЛЬНЫЙ БРУС 4,5")

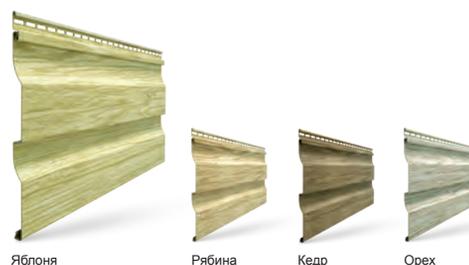

САЙДИНГ LUX

Продукция	Длина, м	Полезная площадь, м ²	Толщина панели, мм	Фасадная группа				Софитная группа	
				Яблоня	Рябина	Кедр	Орех	Миндаль	Фундук
Сайдинг									
Сайдинг БлокХаус D4,7Т (бревно 4,7")	3,6	0,87	1,2	•	•	•	•		
Сайдинг Брус D6S (профилированный брус 6")	3,6	1,08	1,2	•	•	•	•		
Сайдинг D4,5D (корабельный брус 4,5")	3,6	0,84	1,2	•	•	•	•		
Софиты									
Софит Т4 с центральной перфорацией	3,0	0,92	1,2		•	•	•	•	•

АКСЕССУАРЫ LUX

Продукция	Длина, м	Толщина, мм	Фасадная группа				Софитная группа	
			Яблоня	Рябина	Кедр	Орех	Миндаль	Фундук
Аксессуары								
Внешний угол	3,0	1,2	•	•	•	•		
Внутренний угол	3,0	1,2	•	•	•	•		
J-профиль	3,0	1,2	•	•	•	•	•	•
H-профиль	3,0	1,2	•	•	•	•	•	•
Финишный профиль	3,0	1,2	•	•	•	•		

СЕРИЯ PREMIUM


Высококачественная серия винилового сайдинга Дёке, ставшая своеобразным эталоном рынка, которую постоянно, но безуспешно пытаются копировать некоторые конкуренты. Безусловно, потому что главный секрет сайдинга Дёке – его качество и репутация. Именно эта серия в свое время была заслуженно награждена такими высокими наградами как «Бренд года/ EFFIE» и «Народная марка».

- Три вида геометрии панели: БлокХаус, Брус и Корабельный брус.
- Длина панелей 3,6 м
- Антиураганный замок.
- 18 цветов.
- Толщина панели – 1,1 мм.
- Упаковка: картонные коробки.
- Возможность монтажа при нулевых температурах.
- Акриловое покрытие для некоторых цветов.
- Прочная конструкция.
- Простота монтажа.
- Лёгкий уход.
- Диапазон рабочих температур: от -50 °С до +50 °С.
- Гарантия на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов: 50 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 7 лет (10 лет для цветов с акриловой поверхностью «Ирис», «Пралине»).


САЙДИНГ БЛОКХАУС D4,7Т (БРЕВНО 4,7")



САЙДИНГ БРУС D6S (ПРОФИЛИРОВАННЫЙ БРУС 6")

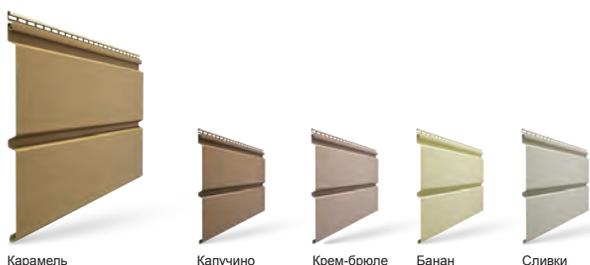

САЙДИНГ D4,5D (КОРАБЕЛЬНЫЙ БРУС, 4,5")

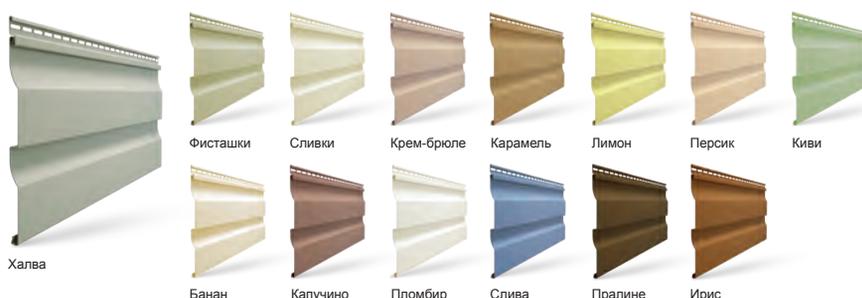

ВИДЫ СОФИТОВ



ЦВЕТА СОФИТОВ



САЙДИНГ PREMIUM

Продукция	Длина, м	Полезная площадь, м²	Толщина панели, мм	Фасадная группа												Группа отделки				
				Светлые цвета												Темные цвета				
				Голубика	Халва	Фисташки	Сливки	Крем-брюле	Лимон	Персик	Банан	Киви	Слива	Карамель	Капучино	Пломбир	Пралине	Ирис	Гранат	Шоколад
Сайдинг																				
PREMIUM Сайдинг D4,5D (корабельный брус 4,5")	3,6	0,84	1,1		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PREMIUM Сайдинг БлокХаус D4,7Т (бревно 4,7")	3,6	0,87	1,1			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PREMIUM Сайдинг брус D6S (профилированный брус 6")	3,6	1,08	1,1				•	•				•	•							
Софиты																				
PREMIUM Софит Т4 сплошной	3,0	0,92	1,1										•							
PREMIUM Софит Т4 перфорированный	3,0	0,92	1,1										•							
PREMIUM Софит Т4 с центральной перфорацией	3,0	0,92	1,1										•							

СЕРИЯ STANDARD

Серия STANDARD – классическая серия «без излишеств и наворотов», выполненная на основе общих с серией PREMIUM технических и цветовых решений. Философия серии – разумная экономия при неизменном качестве известного производителя.

- Два вида геометрии панели: Корабельный брус, Ёлочка.
- Длина панелей: 3,0 м.
- 11 цветов.
- Толщина панели – 1,0 мм.
- Упаковка: картонные коробки.
- Возможность монтажа при нулевых температурах.
- Простота монтажа.
- Лёгкий уход.
- Диапазон рабочих температур: от -50 °С до +50 °С.
- Гарантия на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов: 30 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 3 года.

САЙДИНГ D4D (КОРАБЕЛЬНЫЙ БРУС, 4")



САЙДИНГ D5C (ЁЛОЧКА, 5")



ВИДЫ СОФИТОВ



Софит Т4 с центральной перфорацией

Софит Т4 сплошной

Софит Т4 перфорированный

ЦВЕТА СОФИТОВ



Пломбир

Шоколад


Графит

САЙДИНГ STANDARD

Продукция	Длина, м	Полезная площадь, м²	Толщина панели, мм	Фасадная группа											Группа отделки							
				Светлые цвета											Темные цвета							
				Голубика	Халва	Фисташки	Сливки	Крем-брюле	Лимон	Персик	Банан	Киви	Слива	Карамель	Капучино	Пломбир	Пralline	Ирис	Гранат	Шоколад	Каштан	Графит
Сайдинг																						
STANDARD Сайдинг Ёлочка D5C	3,0	0,77	1,0	•	•	•							•	•								
STANDARD Сайдинг Корабельный брус D4D	3,0	0,61	1,0				•	•	•				•	•								
Софиты																						
STANDARD Софит Т4 сплошной	3,0	0,92	1,0										•					•			•	
STANDARD Софит Т4 перфорированный	3,0	0,92	1,0										•					•			•	
STANDARD Софит Т4 с центральной перфорацией	3,0	0,92	1,0										•					•			•	

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Сайдинг Дёке имеет одну из самых развитых систем универсальных аксессуаров. Аксессуары не только позволяют удобно и быстро провести работы по монтажу сайдинга, но и в большинстве случаев служат гарантией красоты и надежности всего строения в целом.

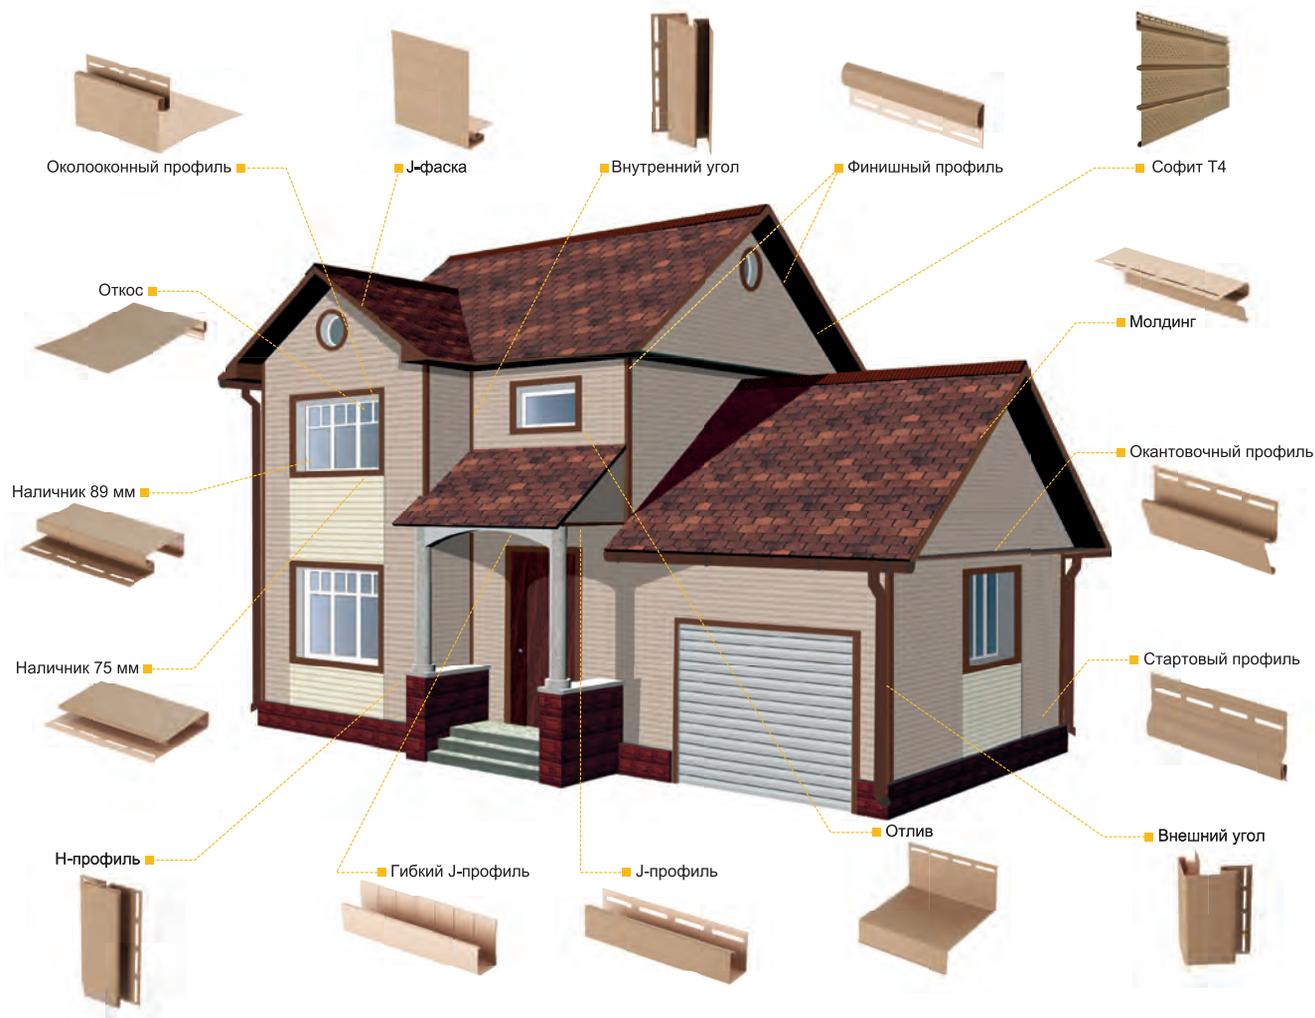

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Продукция	Длина, м	Толщина, мм	Фасадная группа													Группа отделки					
			Светлые цвета													Темные цвета					
			Голубика	Халва	Фисташки	Сливки	Крем-брюле	Лимон	Персик	Банан	Киви	Слива	Карамель	Капучино	Пломбир	Пралине	Ирис	Гранат	Шоколад	Каштан	Графит
Молдинг	3,0	1,1																			
J-фаска	3,0	1,1																			
Финишный профиль	3,0	1,1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
J-профиль	3,0	1,1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Н-профиль	3,0	1,1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Внутренний угол	3,0	1,1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Внешний угол 75 мм	3,0	1,1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Околооконный профиль	3,6	1,1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Откос 254 мм	3,6	1,1											*	*	*	*	*	*	*	*	
Наличник 89 мм	3,6	1,1											*	*	*	*	*	*	*	*	
Наличник 75 мм	3,6	1,1											*	*	*	*	*	*	*	*	
Стартовый профиль	3,0	1,1											*	*	*	*	*	*	*	*	
Отлив	3,0	1,1											*	*	*	*	*	*	*	*	
Окантовочный профиль	3,0	1,1											*	*	*	*	*	*	*	*	
Гибкий J-профиль	3,8	1,1											*	*	*	*	*	*	*	*	

Универсальные аксессуары Döcke существенно упрощают монтаж, обеспечивают долгий срок службы сайдинга, а также являются декоративными элементами отделки фасада, что позволяет сделать его красивым и неповторимым.

Универсальные аксессуары Döcke могут применяться не только со всеми сериями сайдинга Döcke, но также и с сайдинг-панелями других торговых марок, так как Döcke предлагает, пожалуй, самый технологически продуманный и широкий набор аксессуаров для сайдинга.

Более того, некоторые из них соединяют в себе воедино одновременно несколько простых аксессуаров, например, такие комбинированные элементы, как околоконный профиль, J-фаска и молдинг. По назначению аксессуары делятся на две группы: фасадная и группа отделки. По цветам – на три группы: пломбир (белый), светлые и темные тона.

Особенно интересным с точки зрения дизайна выглядят дома, у которых углы, дверные и оконные проемы отделаны не в цвет фасада, а одним из контрастных к нему цветов аксессуаров. Многие покупатели используют разные цвета не только аксессуаров, но и сайдинга, например, при отделке фронтонов, эркеров и других элементов фасада.

Широкий ассортимент цветов универсальных аксессуаров Döcke позволит сделать ваш дом аппетитно неповторимым!



- Количество типов аксессуаров – 18.
- Подходят для сайдинга Дёке серий PREMIUM и STANDARD, а также для винилового сайдинга других торговых марок.
- Толщина – 1,1 мм.
- Упаковка: картонные коробки.
- Возможность монтажа при нулевых температурах.
- Акриловое покрытие для некоторых цветов.
- Простота монтажа.
- Лёгкий уход.
- Диапазон рабочих температур: от -50 °C до +50 °C.
- Гарантия на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов: 50 лет.
- Гарантия на стойкость цвета: 7 лет (10 лет для цветов с акриловой поверхностью «Ирис», «Пралине»).



ЧЕМ САЙДИНГ ДЁКЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ МНОГИХ ДРУГИХ

При производстве сайдинга Дёке используется только высококачественное сырье, сбалансированная рецептура, включающая модификаторы и стабилизаторы, отсутствие посторонних компонентов и правильные режимы экструзии. Вторичное сырье, в отличие от многих других марок, не используется, так как это влияет на надежность и долговечность материала.



Сайдинг Дёке под микроскопом 200x



Другой сайдинг под микроскопом 200x



Сайдинг Дёке после града



Другой сайдинг после града