

ORIMA-TUOTE OY

УСТАНОВКА "КРЫЛЬЦА" НА ФАЛЬЦЕВУЮ КРОВЛЮ (используя крепление 22150)

Подходит для шага фальца 405 - 540 мм.
Максимальная высота фальца 27 мм.

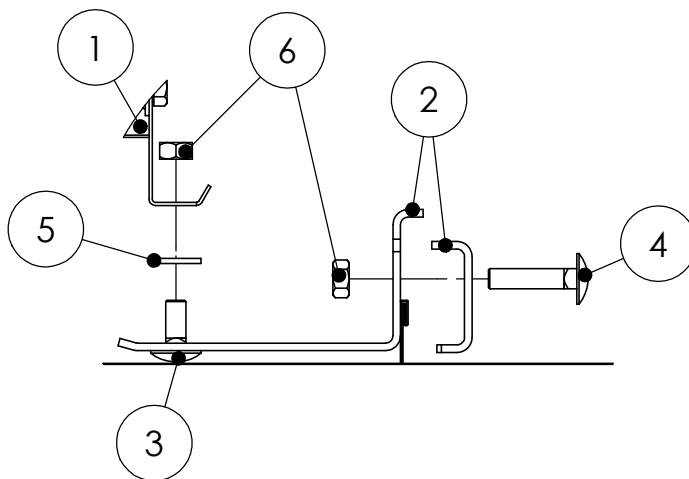
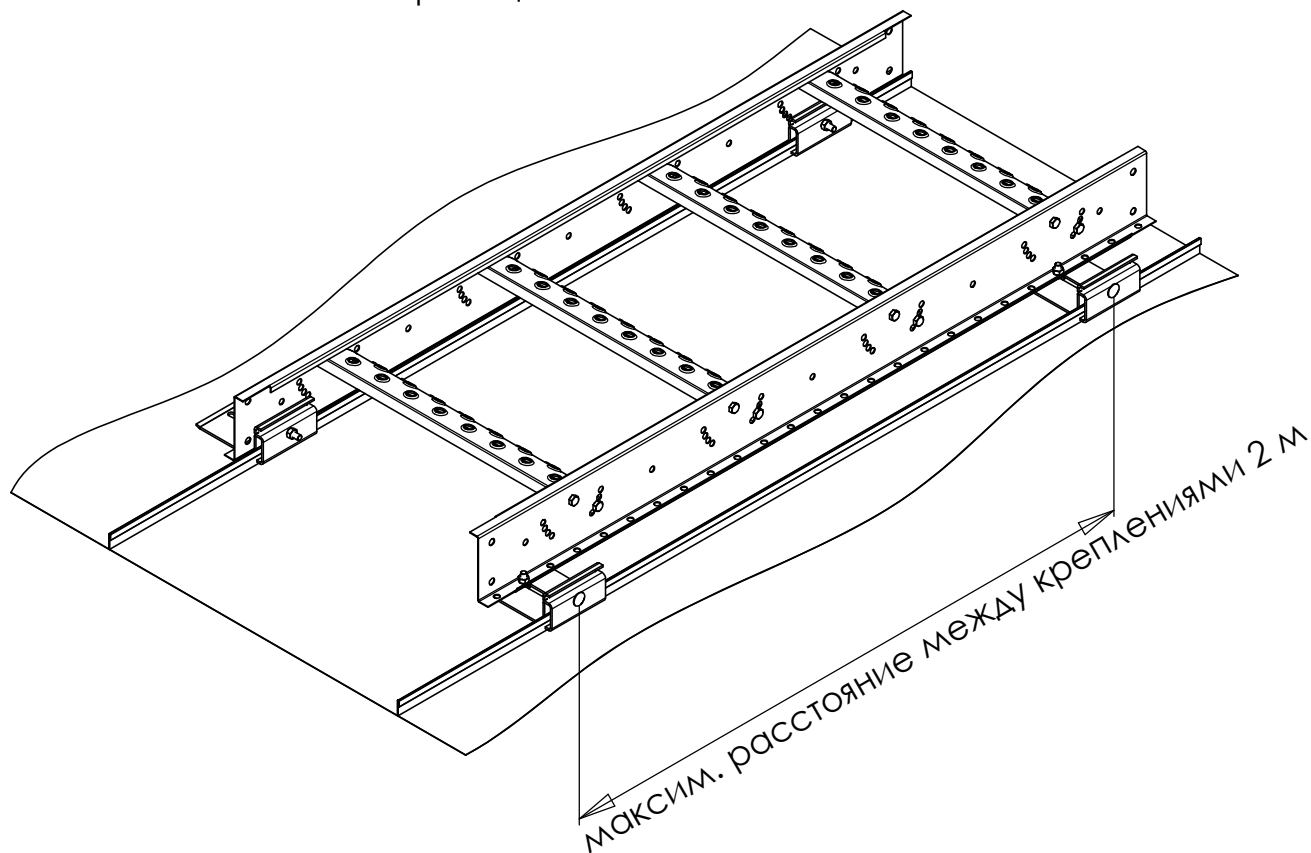


Рис.	Наименование	Код
1	"Крыльцо" 1,2 м	22010
	2,4 м	22030
2	Крепление	22150
3	Болт с фиксатором M8x20	17220
4	Болт с фиксатором M8x35	17190
5	Шайба 12/20	17250
6	Гайка M8	17020

ВНИМАНИЕ! M8 8.8

27.09.2007