

ORIMA-TUOTE OY

УСТАНОВКА СЕТЕВОГО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НА ГЛАДКУЮ КРОВЛЮ

Максимальное расстояние между креплениями 1200 мм.

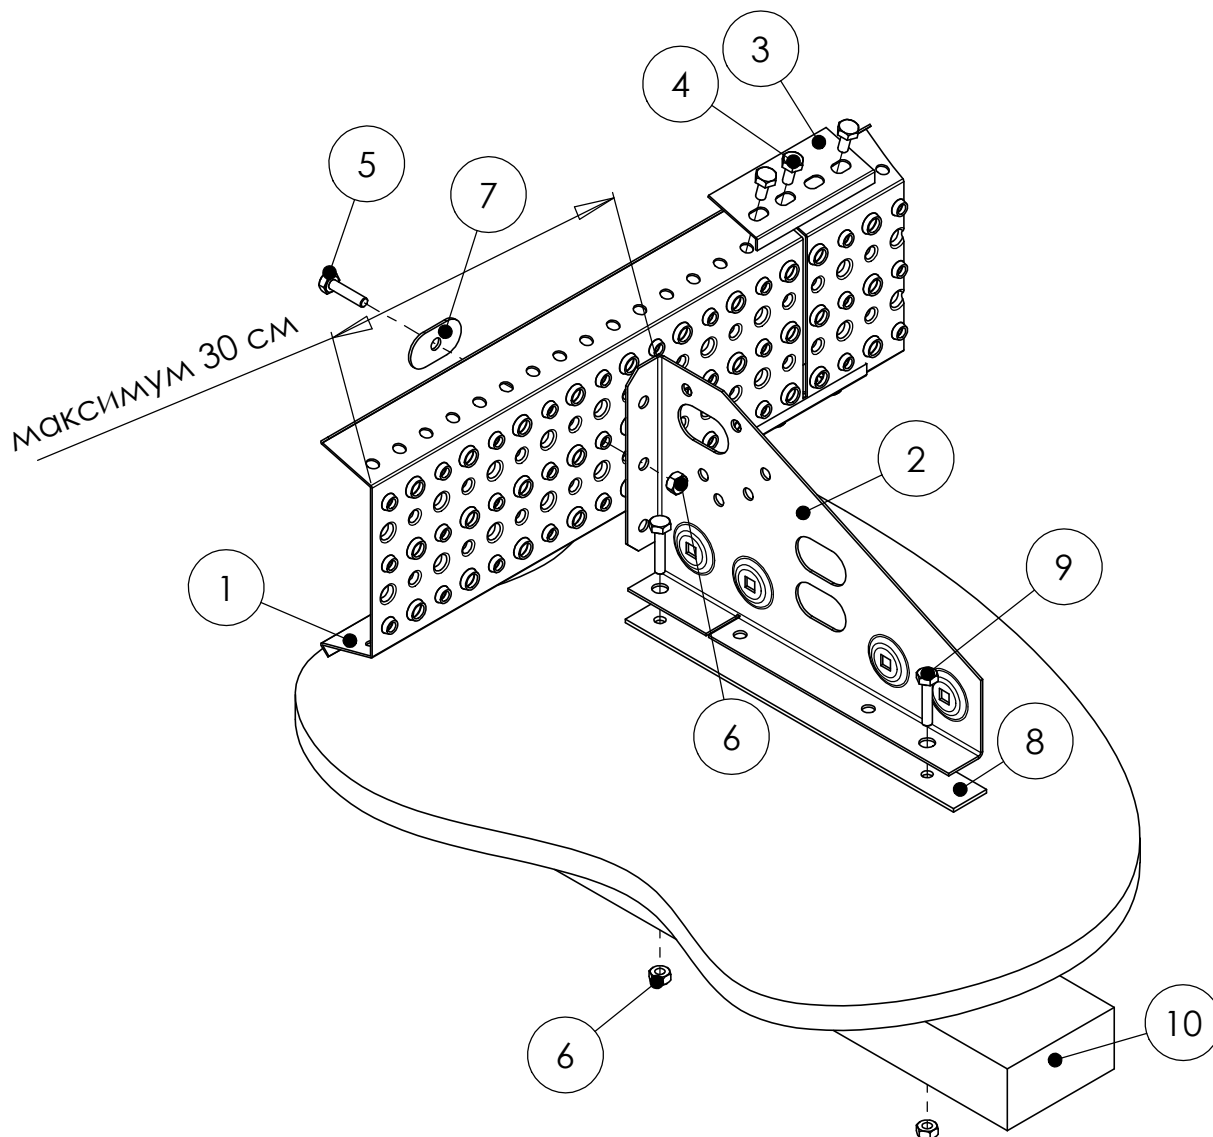


РИС.	НАИМЕНОВАНИЕ	КОД
1	СЕТЕВОЙ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ 1,23 м	32010
	2,46 м	32020
2	ЭЛЕМЕНТ КРЕПЛЕНИЯ К КРОВЛЕ	32100
3	СОЕД. ПЛАНКА	32030
4	БОЛТ М8х16	17030
5	БОЛТ М8х35	17040
6	ГАЙКА М8	17020
7	ОВАЛЬНАЯ ШАЙБА	17060
8	УПЛОТН. ЛЕНТА	17160
9	БОЛТ М8	
10	УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ 50х50х5 ИЛИ ОСНОВА ИЗ ДЕРЕВА 50х100	

ВНИМАНИЕ! М8 8.8

21.03.2006